

Índice

- 1. Adaptador A/C y 3 baterías tipo AAA.....2
- 2. Encendido/ Apagado del Linnker 7000 y del Adaptador de audio.....2
- 3. Funcionamiento de los botones.....2

Tres posibilidades de uso.....2

- I.** Guía Linnker 7000 con Bluetooth habilitado (con archivos A2DP y AVRCP) Teléfono Móvil/ PDA/ MP3.....4
 - 1. Emparejamiento.....5
 - 2. Escuchar música.....6

- II.** Guía Linnker 7000 conectado al Adaptador de audio Stereo7
 - 1. Emparejamiento..... 8
 - 2. Escuchar música.....8

- III.** Guía Linnker 7000 conectado directamente con el dispositivo de audio.....9
 - 1. Escuchar musica.....9

Accesorios que contiene.....10

FCC Interference Statement.....11

Precaución y garantía.....13

- **Adaptador A/C y 3 pilas AAA**

Gracias por comprar el nuevo Bluetooth Linnker 7000. Usted podrá utilizar el adaptador A/C para suministrar energía al Linnker 7000 o también puede utilizar tres pilas AAA.

- **Encendido/Apagado del Linnker 7000**


Para encender los altavoces deberá de tener el botón 2 (ON/OFF) en la posición ON "I". Para apagarlo deberá de poner el botón en la posición "O".

AAA) 1.Tapa de las batería(Introduzca 3pilas


2.Botón ON/OFF

3.Enchufe DC entrada eléctrica (5VDC)

4.Entrada de audio



(Fig.1)

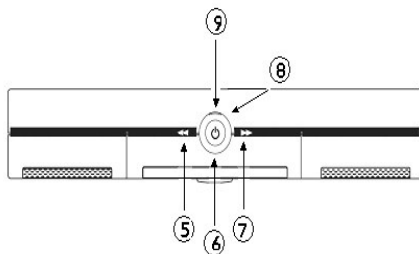

(Fig.2)


5. Botón de vuelta atrás (aplicarlo sólo cuando el dispositivo de audio soporte archivos A2DP y AVRCP)
6. Botón de subida de volumen
7. Botón hacia delante (aplicarlo sólo cuando el dispositivo de audio soporte archivos A2DP y AVRCP)
8. Bluetooth ON/OFF/Emparejamiento/Pausa.
 - a) Cuando Linnker 7000 esté encendido, presione y aguante (durante 2 segundos) hasta que el LED del Bluetooth se ilumine en verde para poner el Bluetooth en ON.
 - b) Cuando Linnker 7000 esté encendido, presione y aguante (durante 4 segundos) hasta que el LED del Bluetooth vaya alternativamente de verde a rojo, estaremos en el modo emparejamiento.
 - c) Cuando Linnker 7000 esté encendido, presione y aguante (durante 4 segundos) hasta que el LED del Bluetooth pase a azul para poner el Bluetooth en OFF cuando está funcionando.

Energy System®

d) Presione éste una vez cuando esté funcionando---Pausa

Presione éste otra vez---Reanudamos

9. Botón de bajada de volumen.




(Fig.3)

10. a) LED Bluetooth iluminado verde---Bluetooth ON
b) LED Bluetooth iluminado alternativamente verde y rojo --- Bluetooth entra en modo emparejamiento.
c) LED Bluetooth iluminado azul --- Linnker 7000 está encendido.
- 11.Si el LED está encendido azul --- Linnker 7000 está encendido.

I. Guía del Linnker 7000 emparejado con Bluetooth habilitado (con archivos A2DP y AVRCP) Teléfono Móvil / PDA / PC

Cuando usted adquiera un pack que únicamente contenga los altavoces Linnker 7000, por favor siga la guía siguiente.

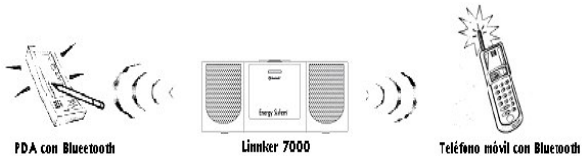

(Fig.4)

1. Emparejamiento

- a) Mientras el altavoz esté apagado, ponga el botón ON/OFF (Botón 2) en la posición "I" , posición puesta en marcha (Fig.1).El LED de encendido (Fig.3) pasará a azul. Presione y aguante el botón ON/OFF/Emparejamiento/Pausa (Botón 8, Fig.2) durante 4 segundos, el LED Bluetooth alternará del rojo al verde, lo cual indica que los altavoces están en modo Emparejamiento. El modo emparejamiento perdurará durante un minuto.
- b) Ponga los altavoces y el Bluetooth habilitados (con archivos A2DP y AVRCP) para teléfono móvil / PDA / PC cerca de cada uno, 0.5 a 3 metros.
- c) Siga las instrucciones de su Bluetooth habilitado (con archivos A2DP y AVRCP) para teléfono móvil / PDA/PC para comenzar el proceso de emparejamiento. Normalmente, esto ha de estar hecho mediante la configuración o la conexión

Energy Sistem®

del menú de los altavoces. Le puede llevar unos minutos buscar esto dependiendo de lo cerca que tenga el número del componente Bluetooth.

- d) En la pantalla de su Teléfono Móvil / PDA/PC aparecerá el nombre del modelo "Linnker 7000"(dispositivo de altavoces detectado) si detecta los altavoces; y preguntará por una clave de acceso. Introduzca la secuencia "0000". Después de que el emparejamiento se realice con éxito, siga las instrucciones para establecer conexión entre el Bluetooth y los altavoces.
- e) Si el emparejamiento se ha realizado con éxito, el LED Bluetooth aparecerá en verde, lo cual indica que el aparato está en modo standby y preparado para recibir señales de audio desde el Teléfono Móvil / PDA /PC. Si el emparejamiento no se ha producido con éxito, apagaremos el Linnker 7000 y el dispositivo de audio. Esperaremos durante 10 segundos y repetiremos el proceso de emparejamiento desde el principio (Fig.4).

2. Escuchar música

- a) Ponga la música en el Teléfono Móvil / PDA /PC como acostumbra; usted escuchará la música desde los altavoces.
- b) El volumen de los altavoces puede ser ajustado presionando los botones de subida/ bajada (Fig.2).

1. Emparejamiento

- a) Mientras el altavoz esté apagado, ponga el botón ON/OFF (Botón 2) en la posición "I" , posición puesta en marcha (Fig.1).El LED de encendido (Fig.3) pasará a azul. Presione y aguante el botón ON/OFF/Emparejamiento/Pausa (Botón 8, Fig.2) durante 4 segundos, el LED Bluetooth alternará del rojo al verde, lo cual indica que los altavoces están en modo Emparejamiento. El modo emparejamiento perdurará durante un minuto.
- b) Mientras el Adaptador de Audio Stereo esté apagado, presione y aguante los botones PLAY y STOP simultáneamente. el LED alternará del rojo al verde, lo cual indica que los altavoces están en modo Emparejamiento. El modo emparejamiento perdurará durante un minuto.
- c) Ponga el altavoz y el adaptador de audio cerca el uno del otro, de 0.5 a 3 metros. Tras unos segundos, los LED's de los dos dispositivos se pondrán en verde, lo cual indica que el emparejamiento se ha realizado con éxito. Ambas unidades están en Modo Standby y preparados para transmitir señal de audio, o música desde la fuente de audio (Fig.5).

2. Escuchar música

- a) Después de que haya tenido éxito el emparejamiento, conecte el jack del Adaptador de Audio al enchufe 3.5mm de

Energy System®

cualquier fuente de audio, ya sea iPod, MP3, reproductor de CD, Agenda electrónica u otro dispositivo de audio con cable audio jack.

- b) Ponga la música en su aparato tal y como lo hace normalmente; podrá escuchar la música desde los altavoces.
- c) El volumen sólo puede ser ajustado regulando los botones VOL+/ VOL- de su aparato.
- d) Apague el altavoz después de su uso y el Adaptador de Audio se apagará automáticamente. La próxima vez, usted no deberá de emparejar esto otra vez. Enciéndalos, y después ellos se emparejarán automáticamente y estarán preparados para transmitir música de la fuente de audio.

III. Guía del Linnker 7000 conectado directamente a un dispositivo de audio

1. Escuchar música

- a) Mientras el altavoz esté apagado, ponga el botón ON/OFF (Botón 2) en la posición "I" , posición puesta en marcha (Fig.1).El LED de encendido (Fig.3) pasará a azul.
- b) Conecte un extremo del cable de audio a la entrada de audio (4, Fig.1) de los altavoces y el otro extremo a 3.5mm de la otra fuente de audio, ya sea iPod, MP3, reproductor de CD, Agenda electrónica u otro dispositivo de audio.

Energy Sistem®

- c) Ponga la música en su aparato tal y como lo hace normalmente; podrá escuchar la música desde los altavoces.
- d) El volumen sólo puede ser ajustado regulando los botones VOL+/ VOL- de su aparato.
- e) Apague los altavoces después de su uso.

Accesorios que contiene:

- Cable de audio.
- Adaptador AC/DC.
- 3 baterías AAA

FCC Interference Statement

Este equipo ha sido testado y comprobado con los límites de los dispositivos digitales de la Clase B, consecuente con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites son designados para dar una protección contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. El desarrollo de este equipo, utiliza y puede radiar una energía de radiofrecuencia y, si usted no instala y hace un buen uso de este equipo de acuerdo con lo especificado en las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radiocomunicación. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio y/o televisión, el cual puede ser causado por encender o apagar el equipo, el usuario será el encargado de corregir estas interferencias de la siguiente manera:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito diferente de cual está conectado el receptor.
- Consultar al comercio o al experto técnico en radio/TV.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que podrían no ser deseadas en la operación.

Precaución FCC:

Algunos cambios o modificaciones no expresadas por parte del responsable con conformidad, podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA IMPORTANTE:

FCC Radiation Exposure Statement:

Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación publicados en FCC para entornos no controlados. Los usuarios finales deben seguir las especificaciones de uso para satisfacer RF exposición de conformidad.

Este transmisor no debe de estar colocado u operar en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Observación: Especificación del adaptador A/C para Linnker7000

Entrada de voltaje DC: 5V, 500mA

Conexión DC: $\ominus - \oplus - \oplus$

**Precaución y
Garantía:**

Si tiene cualquier duda sobre el funcionamiento de su producto, le recomendamos que mire en la sección de preguntas más frecuentes y documentación adicional que se encuentra en la ficha del producto, página web www.energysistem.com.

Periodo de Duración de la Garantía. Energy Sistem Soyntec SA, garantiza que su producto no presenta defectos de materiales, diseño o mano de obra en el momento de su compra.

La garantía es de 36 meses desde la fecha de compra en Memory Pocket, Bluetooth y Memory Cards.

36 meses en MP3 Players, Cámaras digitales, video cámaras digitales, Reproductores DVD-DivX, Ratones, Cargadores de baterías, Regrabadores de DVD, altavoces 5.1 y Reproductores Multimedia Portátiles.

Para los S.A.I. y los Televisores LCD-TV la garantía es de 36 meses a domicilio desde la fecha de compra (a excepción de las baterías de S.A.I. que disponen de 24 meses de garantía).

Funcionamiento de la Garantía

- Entrando en <http://support.energysystem.com> y tras seleccionar tu producto puedes encontrar FAQ's (respuestas a las preguntas más frecuentes) con las que muy probablemente encuentres la solución a tu consulta. También te podrás descargar los manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
- Si lo desea, también puede contactar directamente a través del buzón de correo electrónico soporte@energysystem.com donde le indicarán el proceso a seguir.
- También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de la garantía **902 294 294**. Antes de llamar ten a mano el ticket o factura de compra y número de serie del producto.
- Opcionalmente te puedes dirigir al lugar donde has comprado el producto, presentando tu factura o ticket de compra.

“Energy Sistem Soyntec SA, declara bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la directiva 99/05/CE del parlamento Europeo y del Consejo del 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000 de 20 de Noviembre”

MODELO EN 45014



DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador:

Energy Sistem Soyntec S. A

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509
Finestrat Alicante

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

**Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la
conformidad del producto:**

Energy Sistem® Linnker™ 7000 Direct Sound Bluetooth®

Altavoces 2.0

país de fabricación: China

**al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros
documento(s) normativo(s)**

**Certificado CE EN 301 489 - 1, Fecha 12 de Noviembre del
2004**

Certificado CE EN 301 489 - 17, Fecha 12 de Noviembre del 2004

Certificado CE EN 300 328

Certificado CE EN 60950

**de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999,
transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto
1890/2000, de 20 de noviembre de 2000. (1)**

**Finestrat, a
14 de Mayo
del 2007**

*Caso de no aplicar la Directiva indicada sino las Directivas,
73/23/CE, y 89/336; ambas modificadas por la Directivas 92/31/CE
y la 93/68/CE deberán referenciarse estas Directivas y sus
transposiciones a la legislación nacional.*